PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 6:		(11) Numéro de publication internationale	: WO 98/08341
H04N 7/167	A1	-	
	ļ	(43) Date de publication internationale:	26 février 1998 (26.02.98)

- (21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR97/01502
- (22) Date de dépôt international: 19 ac

19 août 1997 (19.08.97)

(30) Données relatives à la priorité:

96/10302


20 août 1996 (20.08.96)

Publiée FR

Avec rapport de recherche internationale.

(81) Etats désignés: CA, NO, US, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

- (71) Déposants (pour tous les Etats désignés sauf US): FRANCE TELECOM [FR/FR]; 6, place d'Alleray, F-75015 Paris (FR). TELEDIFFUSION DE FRANCE [FR/FR]; 10, rue d'Oradour-sur-Glane, F-75732 Paris Cedex 15 (FR).
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (US seulement): VIGARIE, Jean-Pierre [FR/FR]; 32, rue des Tilleuls, F-35510 Cesson Sévigné (FR).
- (74) Mandataire: BREVATOME; 25, rue de Ponthieu, F-75008 Paris (FR).
- (54) Title: METHOD AND EQUIPMENT FOR ALLOCATING TO A TELEVISION PROGRAMME ALREADY CONDITIONALLY ACCESSED A COMPLEMENTARY CONDITIONAL ACCESS
- (54) Titre: PROCEDE ET EQUIPEMENT POUR AFFECTER A UN PROGRAMME DE TELEVISION DEJA EN ACCES CONDITIONNEL UN ACCES CONDITIONNEL COMPLEMENTAIRE

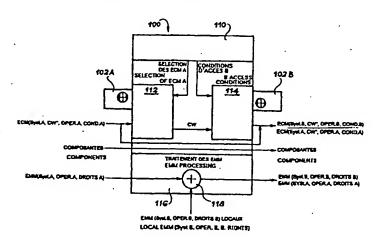

(57) Abstract

The invention concerns a method and equipment for allocating to a television programme already conditionally accessed a complementary conditional access. The method consists in the following steps: receiving a message by means (102A, 112) provided with access rights to a programme, restoring the control words, constituting complementary access control and access entitlement messages corresponding to a complementary access system and re-emitting the unmodified initial programme with, in addition, the complementary messages linked to the complementary access control. The invention is applicable in the field of television.

(57) Abrégé

Selon l'invention, on reçoit le message à l'aide de moyens (102A, 112) pourvus des droits d'accès au programme, on restitue les mots de contrôle, on constitue (102B, 114) des messageries complémentaires de contrôle d'accès et de gestions des titres d'accès correspondant à un système de contrôle d'accès complémentaire et l'on réémet le programme initial non modifié avec, en outre, les messages complémentaires liés au système de contrôle d'accès complémentaire. Application en télévision.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Pinlande	LT	Lituanie	SK	
AT	Autriche	FR	France	เบ	Luxembourg	SN	Slovaquie
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie		Sénégal
AZ	Azerbaldjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	SZ	Swaziland
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova		Tchad
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TG	Togo
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TJ	Tadjikistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	MK	de Macédoine	TM	Turkménistan
BC	Bulgaric	HU	Hongrie	ML	Mali	TR	Turquie
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN		TT	Trinité-et-Tobago
BR	Brésil	IL	[srač]	MR	Mongolie	UA	Ukraine
BY	Bélarus	IS	Islande		Mauritanie	UG	Ouganda
CA	Сапада	IT	Italie	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CF	République centrafricaine	JP	Japon	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CC	Congo	KE		NE	Niger	VN	Viet Nam
CH	Suisse	KG	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CI	Côte d'Ivoire	KP	Kirghizistan	NO	Norvège	ZW	Zimbabwe
СМ	Cameroun	K.P	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CN	Chine	***	démocratique de Corée	PL	Pologne	•	
CU	Cuba	KR	République de Corée	PT	Portugal .		
CZ	République tchèque	ΚZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
DE	Allemagne	ıc	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DK	Danemark	u	Liechtenstein	SD	Soudan		
EE		LK	Sri Lanka	SF.	Suède		
LE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

WO 98/08341 PCT/FR97/01502

PROCEDE ET EQUIPEMENT POUR AFFECTER A UN PROGRAMME DE TELEVISION DEJA EN ACCES CONDITIONNEL UN ACCES CONDITIONNEL COMPLEMENTAIRE

5

10

30

DESCRIPTION

Domaine technique

La présente invention a pour objet un procédé et un équipement pour affecter à un programme de télévision déjà en accès conditionnel un accès conditionnel complémentaire.

Les nouveaux systèmes de télévision s'accompagnent de la mise en oeuvre de plusieurs systèmes d'accès conditionnel. Le terme "télévision" est pris dans un 15 sens large incluant des programmes de radiodiffusion ou de diffusion de données. Dans la suite, on désignera par "système de télévision". les aspects techniques du signal de télévision : modes de codage des images, des sons et des données, descriptions des services, syntaxe détaillée du signal, paramètres de modulation, ... On 20 désignera par "système d'accès conditionnel" l'ensemble des fonctionnalités affectant un signal de télévision pour en exprimer les modes de commercialisation : modalités d'embrouillage, fonctions et syntaxe des 25 messageries relatives aux modes de commercialisation des programmes, ...

L'utilisation des techniques numériques pour constituer un signal de télévision, soit en totalité (comme dans la norme MPEG2/DVB), soit en partie (comme dans le multiplex paquet du D2-MAC/Paquet), permet une grande souplesse quant au choix d'un système d'accès conditionnel. En particulier, faire coexister plusieurs systèmes d'accès conditionnel dans un même signal est

10

désormais possible, et fait même partie des fonctionnalités importantes à prendre en compte dans la définition d'un nouveau système de télévision.

Ce besoin provient de ce que le système d'accès conditionnel est primordial pour un opérateur dans ses choix de commercialisation des programmes, puisqu'un tel système doit lui permettre d'exprimer sa stratégie commerciale (abonnement, payer-pour-voir (ou "pay per view")...) et s'accompagne de tout un environnement technique (gestion commerciale des usagers, guide électronique des programmes, parc de terminaux, ...) lui garantissant le contrôle de l'exclusivité de sa clientèle. Un signal devenant multiservice devient, par là même, multi-système d'accès conditionnel.

15 Le cas le plus général d'application de l'accès conditionnel à un système de télévision concerne l'affectation d'un système d'accès conditionnel à chaque service transporté dans un signal. Déjà mis en oeuvre implicitement dans les systèmes analogiques 20 monoservices (systèmes DISCRET, SYSTER, VIDEOCRYPT, CRYPTOVISION, ... en NTSC, PAL ou SECAM), ce procédé se généralise aux systèmes numériques multiservices : dans la norme MPEG2/DVB, ce procédé est appelé MULTICRYPT. S'il permet, dans un même signal, l'indépendance des 25 opérateurs responsables des différents services, un tel procédé devient contraignant pour l'usager qui, pour accéder à la pluralité des programmes, doit multiplier décodeurs ou les disposer de modules d'accès conditionnel multiples enfichables à la demande dans un 30 terminal plus général : c'est ainsi que la norme MPEG2/DVB a défini un algorithme d'embrouillage commun et a défini et détaillé le concept d'une interface commune d'accès conditionnel pour les terminaux.

La mise en oeuvre d'un procédé tel que MULTICRYPT est assurée lors de la fonction de codage d'un signal de télévision combinant codeur, multiplexeur, embrouilleur, moyen d'insertion de données d'accès conditionnel.

La figure 1 annexée illustre ce procédé. On y voit, schématiquement, un opérateur A fournissant un service constitué des composantes et commercialisant selon des modalités 1 et un opérateur B fournissant un service constitué des composantes 2 et 10 le commercialisant selon des modalités commercialisation de ces composantes est appliquée dans un équipement 10, qui est codeur/embrouilleur/multiplexeur. Les blocs 12 15 schématisent les programmes 1 et 2 avec leurs conditions d'accès conditionnel propres aux opérateurs A et B. Le signal de télévision qui en résulte est du type MULTICRYPT.

Cette mise en oeuvre peut être également assurée 20 ou complétée par une fonction de transcontrôle modifiant au niveau de l'accès conditionnel un signal déjà constitué. C'est ce qui est illustré sur la figure annexée. Le signal télévision de composé programmes 1, 2 avec leurs systèmes d'accès conditionnel respectifs A et B schématisés par les 25 blocs 12 et 14, est introduit dans un transcontrôleur 20 commandé par un opérateur C. Ce circuit supprime les conditions d'accès A et B respectives des programmes 1 et 2 et les remplace par de nouvelles conditions d'accès C. Il en résulte deux nouveaux programmes avec 30 d'accès conditionnel C, respectivement système schématisés par les blocs 22 et 24.

30

Un transcontrôleur est décrit, par exemple, dans les documents EP-A-O 461 029 et EP-A-O 666 694.

Un autre procédé peut être mis en oeuvre, qui l'accès à permet un même programme à diverses 5 populations commerciales (c'est-à-dire divers terminaux) sous réserve que les divers opérateurs concernés soient convenus d'un accord pour le partage d'un tel service. Déjà mis en oeuvre en D2-MAC/Paquet et appelé SIMULCRYPT dans le système MPEG2/DVB, ce procédé consiste à associer 10 à un même programme plusieurs systèmes d'accès conditionnel différents, chacun de ces systèmes étant sous la responsabilité d'un opérateur et permettant à chacun de définir sa propre commercialisation du même programme. Bien que 15 cette appellation concerne, stricto. l'application de ce procédé au MPEG2/DVB, c'est par simplification que cette association de plusieurs systèmes d'accès conditionnel à un même programme sera dénommée "SIMULCRYPT" dans le présent document, quel que soit le système de télévision support visé. 20

La mise en oeuvre d'un procédé tel que SIMULCRYPT est assurée habituellement lors de la fonction de codage d'un signal de télévision. La présente invention a pour objet un procédé et un équipement permettant d'affecter à un programme déjà commercialisé selon un premier système d'accès conditionnel des données décrivant sa commercialisation selon un autre système d'accès conditionnel. Tout en étant adaptable à divers systèmes de télévision et divers systèmes d'accès conditionnel, cet équipement sera appelé dans la suite "SIMULCRYPTEUR", par référence au procédé SIMULCRYPT défini dans la norme MPEG2/DVB.

Etat de la technique antérieure

Dans un signal de télévision, un programme associé à un système d'accès conditionnel fait appel à plusieurs entités :

- 5 • les composantes : il s'agit des flux d'informations représentant les images, les sons, les données de télétexte, etc...; l'ensemble de ces composantes constitue l'aspect technique du programme et matérialise le contenu audiovisuel 10 même ; les composantes sont, le cas échéant, embrouillées, indépendamment les unes des autres .
- la messagerie de contrôle des titres d'accès : il d'un ensemble de messages appelés 15 communément ECM ("Entitlement Messages") ; cette messagerie est constituée de données exprimant les conditions courantes commercialisation du service auquel elle associée et appelées "conditions d'accès" ; de ce 20 fait, elle opére le plus souvent en temps réel, du fait de sa synchronisation avec le programme en cours, en payer-pour-voir ("pay per view") notamment ; les données de cette messagerie sont comparées en permanence aux droits déjà acquis 25 par l'usager du terminal, une comparaison positive déclenchant l'accès au programme par le désembrouillage des composantes choisies; la messagerie ECM transporte également des paramètres (ou leur référence) qui 30 particularisent le fonctionnement des algorithmes d'embrouillage et de désembrouillage, paramètres communément appelés "mot de contrôle" (en abrégé CW pour "Control Word").

10

15

- la messagerie de gestion des titres d'accès : il s'agit d'un ensemble de messages appelés communément EMM ("Entitlement Management Messages") ; cette messagerie est constituée de données assurant la gestion des droits acquis par l'usager ; elle permet principalement l'inscription des droits achetés par l'usager (abonnements, unités de crédit, ...), au niveau de son terminal (ou du processeur de sécurité associé) ; hormis le fait que l'inscription d'un droit doit être effective avant que le besoin de ce droit ne se manifeste (comparaison aux ECM), cette messagerie ne nécessite pas synchronisation fine avec le programme, le lien EMM/programme étant plus logique qu'opérationnel.
- les liens composantes/conditions d'accès : chaque composante d'un programme peut commercialisée selon des modalités particulières, voire laissée en clair ; de même, plusieurs 20 composantes peuvent être commercialisées de la même façon, c'est-à-dire se partager une même condition d'accès ; · ces liens composantes/conditions d'accès n'étant pas définis à l'avance, étant laissés 25 l'appréciation de l'opérateur de programme et étant de surcroît dynamiques, ils nécessitent d'être décrits en permanence dans le signal : ils permettent ainsi au terminal de retrouver les conditions d'accès associées aux composantes 30 qu'il doit restituer ; ils sont décrits dans un ensemble de données dites "d'identification des services".

10

15

30

• l'interface usager dans le terminal : couvrant un domaine plus large que le seul conditionnel, l'interface usager concerne d'une part les dialogues concernant l'achat des programmes ("pay per view", consultation droits déjà acquis, ...), et d'autre part la présentation de l'offre de programme, communément appelée "EPG" ("Electronic Program Guide"), qui décrit notamment les conditions de commercialisation des programmes venir ; l'interface usager fait intervenir des données véhiculées dans le signal, informations "contenu" extraites des ECM ou spécifiques à l'offre de programme, complétées éventuellement de données décrivant les modes de présentation (téléchargement de l'interface homme/machine).

Ces diverses entités peuvent donner lieu à une représentation générale telle que celle de la figure 3 20 annexée. Pour un programme 30, on composantes 32, l'identification des services 34, conditions d'accès 35, la gestion des droits l'interface usager 38. Les données 34 sont dues à la mise en oeuvre de l'accès conditionnel et les données 25 35, 36, 38 sont spécifiques du système d'accès conditionnel utilisé.

Selon les systèmes de télévision et d'accès conditionnel utilisés, certaines de ces entités peuvent être implicites, telles que l'identification des services en SECAM, ou absentes, telles que les données d'interface usager (modalités de présentation natives dans le terminal). En outre, ce modèle ne préjuge pas du codage de ces entités (vidéo analogique en D2-

MAC/Paquet ou numérique en MPEG2/DVB, offre de programmes par télétexte en D2-MAC/Paquet ou en "tables SI EIT" en MPEG2/DVB).

Si plusieurs programmes coexistent dans le même signal et font appel à divers systèmes d'accès conditionnel (cas du "MULTICRYPT" en MPEG2/DVB), la représentation générale est alors celle de la figure 4, qui peut prendre deux formes (a) ou (b):

- le cas "a" est l'application directe du modèle à la coexistence de deux programmes dans un même signal : le programme Pl est associé au système d'accès conditionnel "a", (bloc 41), le programme P2 au système d'accès conditionnel "b" (bloc 42);
- le cas "b" est fonctionnellement identique au précédent. Cependant, les liens propres aux deux programmes Pl (bloc 43), P2 (bloc 44) sont regroupés dans un bloc d'identification des services commun à l'ensemble du signal; en outre, un service complémentaire 46 est créé qui fédère les flux EMM (EMMa et EMMb), tous systèmes d'accès conditionnel confondus; ce cas "b" correspond à un cas plus réaliste tel que celui du MPEG2/DVB.
- 25 L'application de ce modèle à un programme SIMULCRYPT conduit à la représentation de la figure 5 (le signal peut transporter d'autres programmes non représentés). Sur cette figure, le programme P1 comprend des composantes et des données de liens 50 30 dues à la mise en oeuvre de l'accès conditionnel, des données 52 spécifiques du système d'accès conditionnel a, et des données 53 spécifiques du système d'accès conditionnel b.

15

Un tel signal présente deux particularités majeures :

- chaque composante constituant le programme n'existe qu'à un seul exemplaire, même si elle est embrouillée,
 - l'organisation entre composantes et conditions d'accès, identifiée par les liens, est unique pour ce programme,

et ce, malgré la coexistence de plusieurs systèmes 10 d'accès conditionnel.

L'embrouillage d'une composante, ou d'un groupe de composantes se partageant la même condition d'accès, est particularisé par un mot de contrôle CW qui paramètre le comportement de l'embrouilleur et du désembrouilleur. Il est donc nécessaire que la messagerie ECM de chaque système d'accès conditionnel fasse référence aux mêmes mots de contrôle, de façon synchronisée.

C'est ce qui est représenté sur la figure 6 où 20 l'on voit :

- sur la première ligne, la succession des opérations d'embrouillage : 61 avec un mot CWi, 62 avec un mot CWj, 63 avec un mot CWk, ...
- sur la deuxième ligne, la succession des ECM du système d'accès a, respectivement 64, 65, 66,
 - sur la troisième ligne, la succession des ECM du système d'accès b, respectivement 67, 68, 69.

Les liens composantes/conditions d'accès 30 définissent quelles sont les composantes en clair ou embrouillées, et comment elles se répartissent parmi les conditions d'accès. Cette organisation est la même

les systèmes d'accès conditionnel programme. Tous les opérateurs doivent construire leur commercialisation sur la même organisation programme : ceci interdit, par exemple, qu'un programme de télévison soit commercialisé simultanément par un opérateur selon l'organisation : image accessible en abonnement, son en clair, sous-titre en clair, par un autre opérateur selon l'organisation : image et son accessibles en abonnement, sous-titre en clair, par un troisième selon l'organisation : image et son accessibles en abonnement, sous-titre en "pay per view".

Cette organisation commune est schématisée sur la figure 7, où l'on voit un programme P possédant :

- des composantes 70,
 - des liens 71,
 - des premières conditions d'accès conditionnel A, référencées 72,
- des secondes conditions d'accès conditionnel B,
 référencées 73.

Les composantes 70 et les liens 71 sont imposés à tous les opérateurs. Le système d'accès conditionnel 72 est défini par l'opérateur A et le système d'accès conditionnel 73 est défini par l'opérateur B.

25 Ces deux particularités -unicité des mots de contrôle et unicité des relations composantes/conditions d'accès- créent des liens très étroits entre les opérateurs se partageant SIMULCRYPT un même programme. L'analyse du rôle des opérateurs impliqués fait apparaître une dissymétrie qui peut être contraignante pour certains.

10

15

25

30

En effet, l'un des opérateurs appelé "opérateurmaître", est le fournisseur du programme matérialisé par ses composantes. En contrôlant la source, contrôle la première commercialisation du programme. Il impose ainsi les mots de contrôle utilisés et les relations composantes/conditions d'accès. commercialiser les composantes de manière groupée ou séparée, laisser certaines composantes en clair, ... Le contrôle total de la source lui permet en outre de synchroniser l'évolution de sa commercialisation à l'enchaînement des programmes : périodes en clair, changement du coût d'une émission, ...

Les autres opérateurs, appelés "opérateurssecondaires", doivent se plier à l'utilisation des mots de contrôle utilisés par l'opérateur-maître. En outre, ils doivent calquer leur commercialisation des composantes sur celle qui a été définie par l'opérateur-maître. Enfin, ne contrôlant pas directement la programmation des émissions, opérateurs-secondaires se heurtent au problème de la synchronisation avec les changements de programmes.

Jusqu'à présent, la mise en oeuvre du SIMULCRYPT s'effectuait au niveau du point de codage de l'opérateur-maître auquel accèdent les opérateurs secondaires. Ceci nécessite diverses conditions :

• une architecture du point de codage adaptée au SIMULCRYPT: en particulier, cette architecture doit comprendre une distribution interne des mots de contrôle, disposer d'entrées de données d'accès conditionnel multiples (plusieurs flux de données ECM ou EMM ...), et proposer des mécanismes de synchronisation aux opérateurs;

10

15

20

25

- la localisation des générateurs de messagerie ECM chez l'opérateur-maître, afin de disposer des mots de contrôle (ceux-ci peuvent difficilement être déportés en raison de leur rôle stratégique et des risques de piratage) : de tels générateurs peuvent disposer de secrets propres à chaque opérateur;
- un accès de type commande/contrôle pour chaque opérateur pour définir les conditions d'accès pour sa propre commercialisation : cet accès, s'il est confié à l'opérateur-maître, peut optimiser la synchronisation commercialisation des programmes/enchaînement des programmes; cet accès peut aussi imposer la présence des opérateurs-secondaires dans les locaux de l'opérateur-maître;
 - une constitution centralisée du signal véhiculant un programme commercialisé plusieurs opérateurs : cette organisation fonctionnelle est mal adaptée au cas de "survente" dans des réseaux câblés indépendants d'un programme reçu par satellite.

On comprend que ces relations très étroites, où l'opérateur-maître garde un rôle prédominant, puissent gêner des opérateurs-secondaires, placés dans une position "d'asservis", d'autant plus difficile à supporter qu'elle touche la stratégie commerciale et concurrentielle de chacun.

La présente invention a justement pour but 30 d'éviter cet inconvénient, en atténuant cet assujettissement des opérateurs-secondaires.

Exposé de l'invention

Pour limiter les relations de dépendance entre opérateur-maître et opérateurs-secondaires, on dissocie la constitution d'un programme et son passage SIMULCRYPT. De par la nature même du SIMULCRYPT, rôle prépondérant de l'opérateur-maître ne peut pas être supprimé puisque ce dernier maîtrise la source du programme, mais cette prépondérance peut être atténuée par l'usage d'un équipement autonome permettant à un opérateur-secondaire d'appliquer son SIMULCRYPT : 10 relation de dépendance entre opérateur-maître opérateur-secondaire est alors réduite à l'achat du programme du premier par le second, situation analogue à celle que l'on rencontre dans la mise en oeuvre de l'opération dite de transcontrôle. 15

De façon précise, la présente invention a pour objet un procédé pour affecter à un programme de télévision déjà en accès conditionnel, un accès conditionnel complémentaire, ce programme de télévision comprenant initialement :

- des composantes vidéo et/ou de son et/ou de données, embrouillées selon un premier système d'accès conditionnel, l'opération d'embrouillage mettant en oeuvre des traitements cryptographiques utilisant des mots de contrôle,
 - une messagerie de contrôle de titres d'accès exprimant des conditions de commercialisation du programme,
- 30 une messagerie de gestion des titres d'accès constituée de données assurant la gestion des droits acquis par un usager,

20

25

30

- éventuellement, un ensemble de données identifiant les services offerts et/ou complétant la description de l'offre programme,

5 caractérisé par le fait que :

- on reçoit ce programme dans des moyens contenant les droits d'accès correspondant au premier système d'accès conditionnel,
- on restitue les mots de contrôle ayant servi à 10 l'embrouillage,
 - à partir de ces mots de contrôle restitués on calcule des messages de contrôle d'accès complémentaires en prenant en compte les conditions du système d'accès conditionnel complémentaire et l'on constitue une messagerie complémentaire de contrôle d'accès,
 - on produit une messagerie complémentaire de gestion de titres d'accès propre au système d'accès conditionnel complémentaire et, éventuellement, un ensemble complémentaire identifiant les services offerts dans le système d'accès conditionnel complémentaire,
 - on réemet le programme avec ses composantes inchangées, sa messagerie de contrôle d'accès et sa messagerie de gestion des titres d'accès inchangées et le cas échéant, l'ensemble des données du programme de télévision initial identifiant les services offerts et/ou complétant la description d'offre de programme, et on y ajoute la messagerie complémentaire de contrôle d'accès , la messagerie complémentaire de gestion des titres d'accès et, le cas

échéant, l'ensemble complémentaire de données propres au système complémentaire d'accès conditionnel

La présente invention a également pour objet un 5 équipement pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Brève description des dessins

- la figure 1, déjà décrite, illustre le procédé
 MULTICRYPT connu, permettant d'obtenir deux
 programmes ayant chacun un système d'accès
 conditionnel;
 - la figure 2, déjà décrite, illustre un procédé de transcontrôle;
- la figure 3, déjà décrite, illustre la 15 structure d'un programme en accès conditionnel;
 - la figure 4. déjà décrite, montre deux variantes de mise en oeuvre du procédé MULTICRYPT avec deux programmes deux systèmes d'accès conditionnel;
 - la figure 5, déjà décrite, illustre un exemple de mise en oeuvre du procédé SIMULCRYPT, avec deux systèmes d'accès conditionnel pour un même programme;
- 25 la figure 6, déjà décrite, illustre la synchronisation entre l'embrouillage et la messagerie de chaque système d'accès conditionnel en SIMULCRYPT;
- la figure 7, déjà décrite, illustre 1'organisation générale d'un programme en SIMULCRYPT et les contraintes imposées aux opérateurs;

30

- la figure 8 est `un schéma général montrant la place d'un équipement conforme à l'invention (SIMULCRYPTEUR);
- la figure 9 illustre un exemple d'utilisation d'un signal de télévision formé par le procédé de l'invention;
- la figure 10 illustre la fonction remplie par l'équipement de l'invention;
- la figure 11 montre l'organisation 10 fonctionnelle d'un équipement conforme à l'invention.

Exposé détaillé d'un mode de réalisation

On voit, sur la figure 8, un équipement 80, appelé

SIMULCRYPTEUR, conforme à la présente invention, recevant un programme 81 déjà en accès conditionnel A et délivrant un programme 82 en accès conditionnel A et en accès conditionnel B. Cet accès conditionnel B a été inséré par un opérateur 83.

- 20 Le signal finalement obtenu peut être utilisé comme illustré sur la figure 9. Sur cette figure, ce programme noté l est référencé 91 et il est associé à d'autres programmes classiques, comme un programme 2 en accès conditionnel A (référencé 92) et un programme 3 25 en accès conditionnel C (référencé 93). Tous programmes sont véhiculés par un réseau 94 et distribués :
 - à un abonné 95 disposant des droits d'accès A et pouvant ainsi recevoir le programme 1 et le programme 2,
 - à un abonné 96 disposant des droits d'accès B et pouvant ainsi recevoir le programme 1,

• à un abonné 97 disposant des droits d'accès C et pouvant recevoir le programme 3.

L'abonné 96 bénéficie donc du procédé de l'invention, qui lui permet d'accéder au programme l alors que ce programme, à l'origine, était uniquement en accès conditionnel A. Grâce à l'invention, ce programme est devenu accessible à l'abonné B par l'ajout du système d'accès conditionnel complémentaire B.

10 La figure 10 illustre de manière plus détaillée le procédé et l'équipement conforme à l'invention. L'équipement de l'invention, appelé SIMULCRYPTEUR, est référencé 100. Il est équipé d'une carte fille 102A adaptée au système de contrôle d'accès A de l'opérateur amont 105 et d'une carte mère 102B, adaptée à 15 système de contrôle d'accès B de l'opérateur local 106. Le SIMULCRYPTEUR 100 reçoit un programme dont structure est décrite par le bloc 104. Ce programme est produit par l'opérateur amont 105, lequel met en oeuvre le système de contrôle d'accès A. Le SIMULCRYPTEUR 100 20 travaille avec un opérateur local 106, et délivre un programme dont la structure est décrite par le bloc 108.

Les différents signaux mentionnés sur la figure 10 correspondent au contexte MPEG2/DVB. La transposition à d'autres contextes techniques est immédiate pour l'homme du métier. Les abréviations utilisées sur la figure 10 ont la signification suivante :

• TS: "Transport Stream", tel que défini dans la norme MPEG2/DVB, après démodulation et décodage canal pour le signal entrant et avant la modulation et le codage canal pour le signal sortant; un équipement SIMULCRYPTEUR pourra disposer d'un étage de démodulation et d'un étage de modulation pour s'interfacer avec les réseaux amont et aval, sans que la fonction générale change.

- 5 SysA, SysB : représentent deux systèmes d'accès conditionnel distincts; ils peuvent représenter le même système d'accès conditionnel, auquel cas ils sont différenciés par une mise en oeuvrė spécifique 10 exemple : deux crypto-algorithmes différents) ; le premier système, SysA, est lié à l'opérateur amont 105, le second, SysB, est le système complémentaire ajouté au programme et lié à l'opérateur local 106.
- PSI, SI: données d'identification des services; tables PSI telles que spécifiées par MPEG2 et tables SI telles que spécifiées par DVB.
- EPG: "Electronic Program Guide"; ensemble de données complétant la description de l'offre de programme (complément ou remplacement des tables SI); ces données peuvent inclure la description des présentations à l'usager du terminal.
- La carte fille 102A est un processeur de sécurité contenant les droits acquis par l'opérateur local, qui se comporte comme un client de l'opérateur amont; après comparaison des droits qu'elle possède aux conditions d'accès contenus dans les ECM SysA entrants, la carte fille déclenche les traitements cryptographiques pour restituer chaque mot de contrôle CW.

15

La carte mère 102B est un processeur de sécurité placé sous le contrôle de l'opérateur local; elle fournit les traitements cryptographiques intervenant dans l'élaboration des ECM SysB produits localement.

Illustré dans le cas d'un seul programme, ce traitement peut s'appliquer à plusieurs programmes d'un même TS.

Un programme entrant, en accès conditionnel noté SysA, (c'est-à-dire en MULTICRYPT), est complété en SIMULCRYPT par de la messagerie d'accès conditionnel SysB. La messagerie SysA initiale n'est pas modifiée et est restituée telle quelle dans le signal sortant de l'équipement. Le but est l'application complète du principe de SIMULCRYPT pour que le programme continue à être accessible à une population équipée pour SysA et puisse également être accessible à une autre population via le système SysB.

L'application du SIMULCRYPT consiste ajouter au signal toutes les données relatives au 20 systěme SysB et à l'offre de programmes correspondante : ECM; EMM, signalisations, données privées.

Les éléments du signal concernés par le procédé de l'invention sont :

- les composantes du programme : leurs caractéristiques (codage, contenu, en clair ou embrouillé, association avec des conditions d'accès) restent inchangées ;
- les conditions d'accès ECM : les ECM de SysA

 associés au programme restent inchangés et
 correspondent aux choix commerciaux de
 l'opérateur amont ; le SIMULCRYPTEUR ajoute des
 ECM de SysB cohérents avec les composantes du

30

programme (même mot de contrôle CW) et les modalités commerciales de l'opérateur local;

- les EMM: les EMM de SysA véhiculés dans le signal restent inchangés; le SIMULCRYPTEUR ajoute des EMM SysB définis par l'opérateur local selon sa propre stratégie de gestion de ses clients et générés par une chaîne des droits locale;
- la signalisation :
- le contenu des tables PSI (PMT et CAT) doit être adapté pour maintenir l'accès aux données ECM et EMM de SysA et permettre en outre l'accès aux données ECM et EMM du SysB;
- 15 - le contenu des tables SI est à adapter pour maintenir la description de l'offre services de l'opérateur amont et pour ajouter la description de l'offre de service de l'opérateur local ; certaines tables 20 concernées directement font référence l'accès conditionnel (description du d'un programme par exemple); les autres tables ne sont pas directement concernées par "simulcryptage" mais peuvent 25 modifiées dans le cadre de la réorganisation de l'offre de services dont "simulcryptage" est un élément ;
 - les données privées : la mise en oeuvre de SysB peut nécessiter l'insertion locale de données privées (messagerie individuelle, ...).

Le traitement des ECM et EMM dans un SIMULCRYPTEUR est illustré sur la figure 11. On y retrouve l'équipement 100, la carte fille 102A, la carte mère

10

15

20

25

Y apparaissent, en outre, une interface 110 102B. d'opérateur B, circuit 112 d'extraction et un traitement des ECM de type A, un circuit 114 génération des ECM de type B, un circuit 116 de traitement des EMM avec une porte OU 118 recevant les EMM locaux.

Ces moyens de traitement des ECM comprennent trois parties :

- sélection des ECM: il s'agit de définir quels services et quelles composantes dans un service sont à traiter; selon les variantes, ces choix sont implicites (tous les services, l'image et le premier son, ...) ou explicite et faits par l'exploitant sur interprétation des données PSI/SI;
 - traitement des ECM entrants: ces ECM sont extraits et soumis à la carte fille 102 A pour en extraire les mots CW courants; en cela, l'équipement est un décodeur, client de l'opérateur A; ces ECM sont par ailleurs dirigés vers la sortie;
 - traitement des ECM sortants : ces ECM sont calculés avec la carte mère 102B de l'opérateur B et prennent en compte les conditions d'accès définis par l'opérateur B et les mots CW courants extraits des ECM entrants ; les ECM sortants sont ajoutés aux ECM entrants .

Le traitement des EMM consiste soit à laisser passer de façon transparente les EMM entrants, soit éliminer ceux-ci et insérer éventuellement des EMM de l'opérateur B. En outre, les EMM entrants sont appliqués à la carte fille pour la gestion des droits

de celle-ci. Il en est de même pour d'éventuelles données d'EPG.

Un SIMULCRYPTEUR nécessite des traitements en temps réel de mise à jour de la signalisation (tables PSI/SI) et d'incorporation éventuelle de données privées locales (EPG), à la portée de l'homme du métier.

Cette modification en temps réel de la signalisation est analogue à celle qu'effectue un autre d'équipement appelé transmodulateur, 10 l'adaptation pour un signal existant signalisation lors du passage d'un réseau (satellite par exemple) à un autre (câble par exemple) : extraire les tables, les modifier, insérer leur nouvelle version 15 dans le signal. Si lės traitements précis modification des tables sont différents (action sur le contenu de PMT et de la CAT, ...), les fonctions d'extraction et d'insertion sont comparables.

REVENDICATIONS

- Procédé pour affecter à un programme de télévision déjà en accès conditionnel, un accès conditionnel complémentaire, ce programme de télévision comprenant initialement :
- des composantes vidéo et/ou de son et/ou de données, embrouillées selon un premier système d'accès conditionnel (SysA), l'opération d'embrouillage mettant en oeuvre des traitements cryptographiques utilisant des mots de contrôle (CW),
 - une messagerie de contrôle de titres d'accès (ECM SysA) exprimant des conditions de commercialisation du programme,
 - une messagerie de gestion des titres d'accès (EMM SysA) constituée de données assurant la gestion des droits acquis par un usager,
- éventuellement, un ensemble de données identifiant les services offerts (PSI, SI) et/ou complétant la description de l'offre de programme,

caractérisé par le fait que :

- on reçoit ce programme dans des moyens contenant les droits d'accès correspondant au premier système d'accès conditionnel (SysA),
 - on restitue les mots de contrôle (CW) ayant servi à l'embrouillage,
- à partir de ces mots de contrôle restitués (CW)
 on calcule des messages de contrôle d'accès
 complémentaires (ECM SysB) en prenant en compte
 les conditions du système d'accès conditionnel

10

15

20

complémentaire (SysB) et l'on constitue une messagerie complémentaire de contrôle d'accès (ECM SysB),

- on produit une messagerie complémentaire de gestion de titres d'accès (EMM SysB) propre au système d'accès conditionnel complémentaire (SysB) et, éventuellement, นท ensemble complémentaire (EPG SysB) identifiant services offerts dans le système d'accès conditionnel complémentaire (SysB),
- on réemet le programme avec ses composantes inchangées, sa messagerie de contrôle d'accès (ECM SysA) et sa messagerie de gestion des titres d'accès (EMM SysA) inchangées et le cas échéant, l'ensemble des données du programme de télévision initial identifiant les services offerts et/ou complétant la description d'offre de programme, et on y ajoute la messagerie complémentaire de contrôle d'accès (ECM SysB), la messagerie complémentaire de gestion des titres d'accès (EMM SystB) et, le cas échéant, l'ensemble complémentaire de données SystB) propres au système complémentaire d'accès conditionnel (SysB).

25

30


- 2. Equipement pour affecter à un programme de télévision déjà en accès conditionnel un accès conditionnel complémentaire selon le procédé de la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comprend:
 - des moyens (102A) contenant les droits d'accès correspondant au premier système d'accès conditionnel (SysA),


- des moyens (112) aptes à restituer les mots de contrôle (CW) ayant servi à l'embrouillage,
- des moyens (102B, 114) pour calculer, à partir de ces mots de contrôle restitués (CW), des messages complémentaires de contrôle d'accès (ECM SysB) en prenant en compte les conditions du système d'accès conditionnel complémentaire (SysB) et l'on constitue une messagerie complémentaire de contrôle d'accès (ECM SysB),
- 10 - des moyens (106) pour produire une messagerie complémentaire de gestion de titres d'accès (EMM SysB) propre au système d'accès conditionnel complémentaire (SysB) éventuellement, un ensemble complémentaire (EPG 15 SysB) identifiant les services offerts dans le système d'accès conditionnel complémentaire (SysB),

cet équipement permettant de réémettre le programme avec ses composantes inchangées, sa messagerie de contrôle d'accès (ECM SysA) et sa messagerie de gestion 20 des titres d'accès (EMM SysA) inchangées et le cas échéant, l'ensemble des données du programme télévision initial identifiant les services offerts et/ou complétant la description d'offre de programme, en y ajoutant la messagerie complémentaire de contrôle 25 d'accès (ECM SysB), la messagerie complémentaire de gestion des titres d'accès (EMM SysB) et, échéant, l'ensemble complémentaire de données SysB) propres au système complémentaire 30 conditionnel (SysB).

3. Equipement selon la revendication 2, caractérisé par le fait que les moyens (102B) contenant

les droits d'accès correspondant au premier système d'accès conditionnel (SysA) et les moyens (102B, 114) aptes à prendre en compte les conditions du système d'accès conditionnel complémentaire (SysB) sont chacun constitués par une carte à processeur de sécurité.

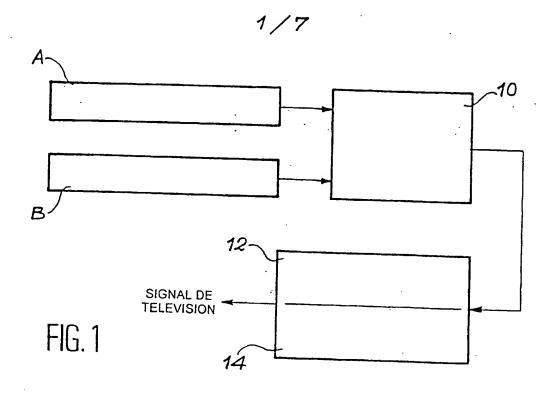

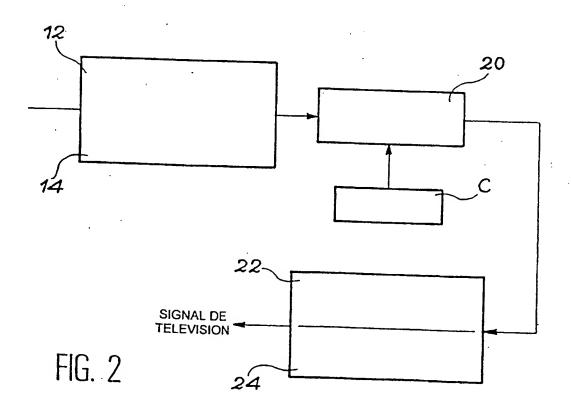


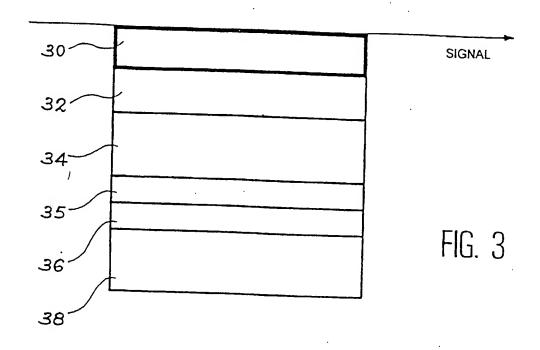


FIG. 4

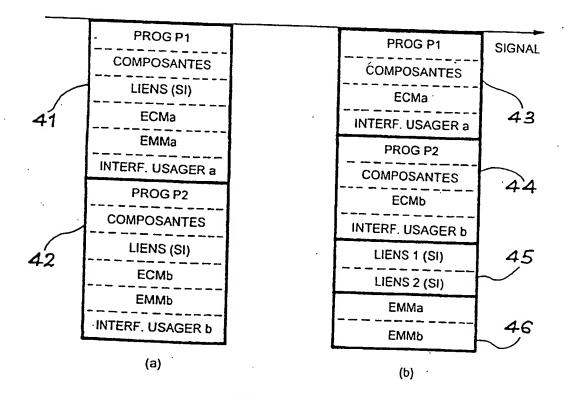

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)



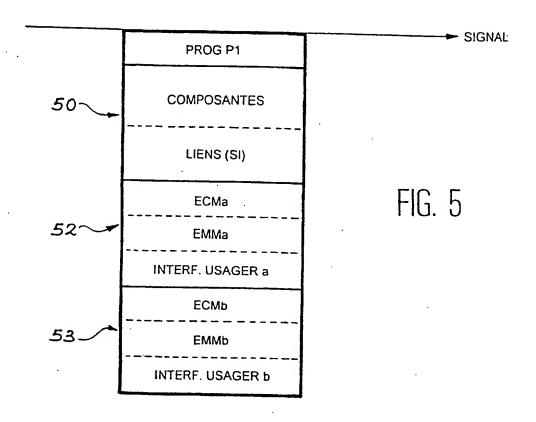



FIG. 7

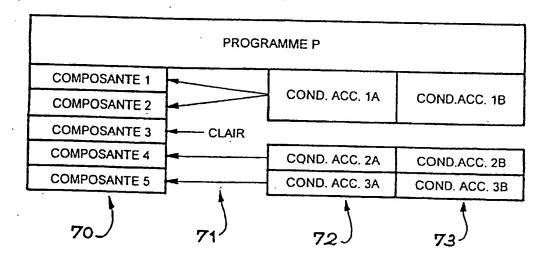


FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

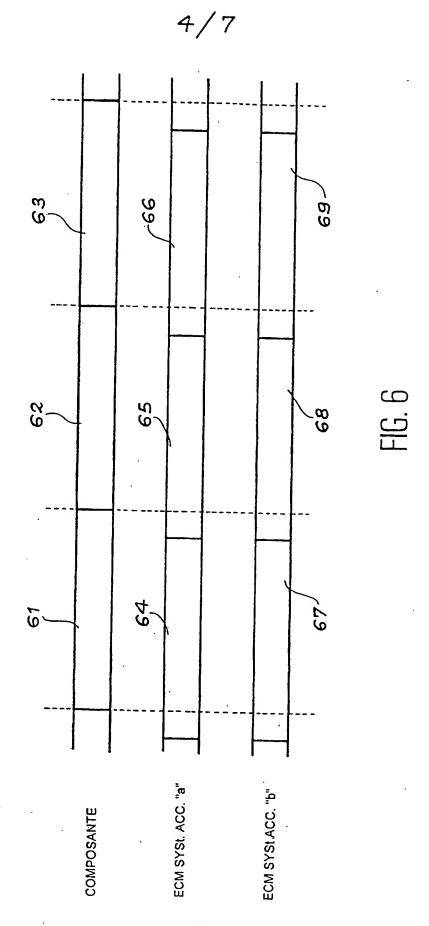


FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

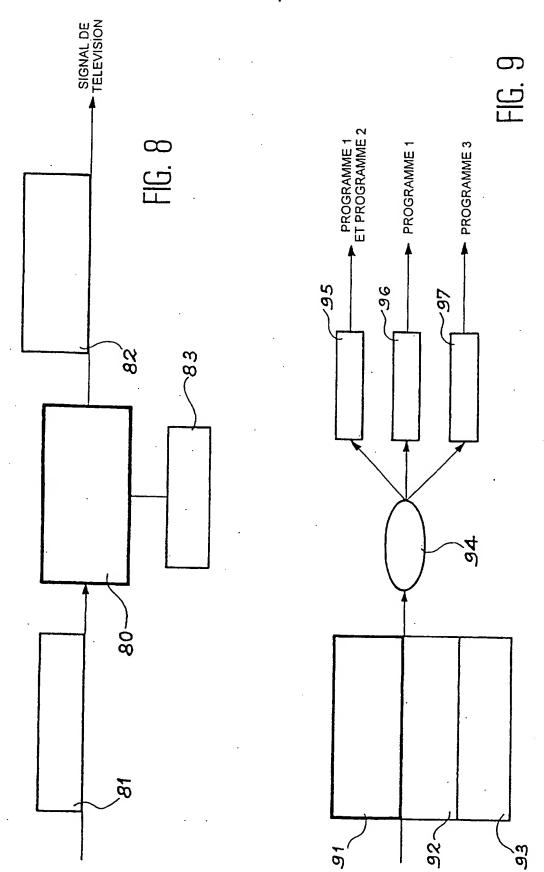

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

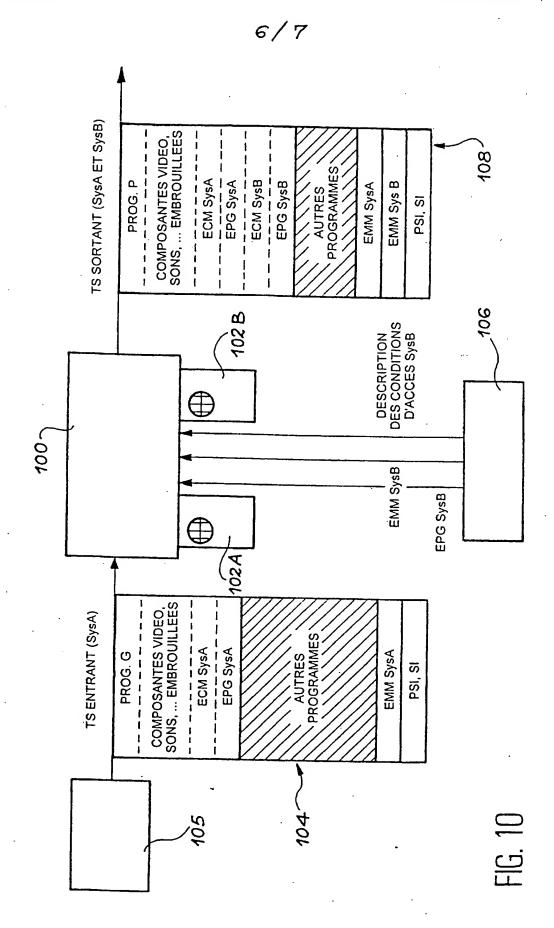

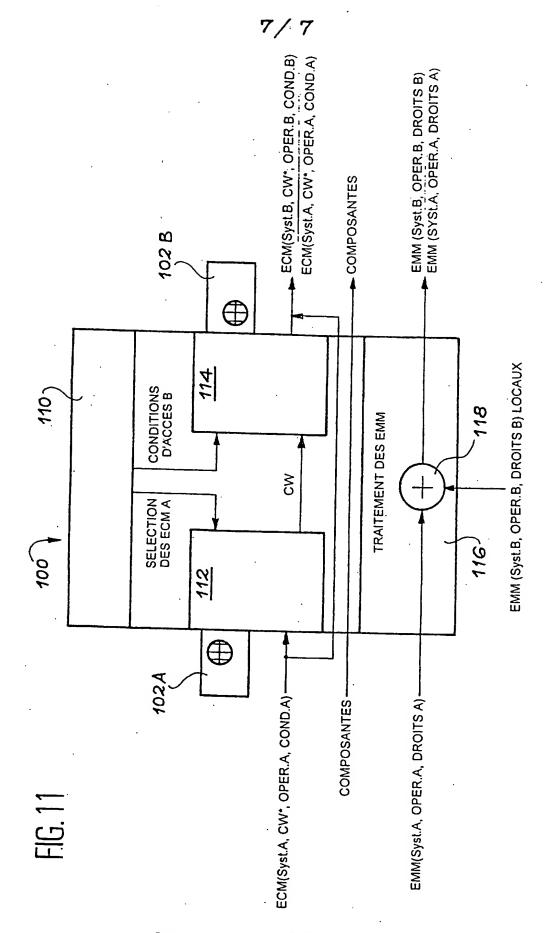

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter: hal Application No PCT/FR 97/01502

A. CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER	<u></u>	01/1K 37/01302
IPC 6	H04N7/167		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	sification and IPC	
B. FIELD	S SEARCHED .		
Minimum o	documentation searched (classification system followed by classifi	cation symbols	
IPC 6	HO4N		
Document	ation searched other than minimum		
	ation searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are included	in the fields searched
			· .
Electronic	data base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, sea	(ch terms used)
Ì			,
1			
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Category *		·	
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
			
Y	WO 94 10802 A (SCIENTIFIC ATLAN	TA) 11 May	1 -
١.	1994	, -1y	1
A	_		2,3
	see page 3, line 35 - page 6, 1	ine 18	2,3
	1 See page 11. Time 3 - nage 16	line of	
	I SEE PAUE ID. ITTE 35 - name 10	linal	
	l ace base to. line in - name 22	lino 27	
	see page 24, line 9 - page 35, see figures 2,3,6-9	line 3	·
	. see rigules 2,3,5-9		
Υ	EP 0 461 029 A (MATRA COMMUNICA	TT 011	
ĺ	FRANCE TELECOM (FR): TELEDIFFU	IION	1
	(FR)) 11 December 1991	STON EZE	
	cited in the application		·
A			
İ	see page 4, column 4, line 24 -	nage 6	2,3
İ	column 8. line 4	page 0,	
1	see figures 1-3		
ł	-		
		-/	
X Further	er documents are listed in the continuation of box C.		
		X Patent family memb	ers are listed in annex.
* Special cate	egories of cited documents :		
"A" documen	nt defining the general state of the art which is not	or priority date and not i	I after the international liting date in conflict with the application but
	red to be of particular relevance ocument but published on or after the international	cited to understand the invention	principle or theory underlying the
	••	"X" document of particular re	levance: the claimed invention
	t which may throw doubts on priority claim(s) or cited to establish the publication date of another or other receipt as as	Carittot be considered th	ovel or cannot be considered to p when the document is taken alone
	The special reason (as spacified)	"Y" document of particular re	levance: the claimed invention
		cocument is combined a	involve an inventive step when the with one or more other such docu-
P* document later than	t published prior to the international filing date but n the priority date claimed	in the art.	n being obvious to a person skilled
	- we privily date claimed	"&" document member of the	same patent family
J. vie dQ	tual completion of theinternational search	Date of mailing of the inte	ernational search report
10	November 1997		1
		26/11/1997	ł
Name and ma	ing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 · NL - 2280 HV Rijswijk		1
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nf. Fax: (+31-70) 340-3016		, ,
		Van der Zaa	ai. K

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter nal Application No
PCT/FR 97/01502

C.(Continue	Ition) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/FR 97/01502
Category •		
	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	ANGEBAUD D ET AL: "CONDITIONAL ACCESS MECHANISMS FOR ALL-DIGITAL BROADCAST SIGNALS" IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, vol. 38, no. 3, 1 August 1992, NEW YORK, NY, US, pages 188-194, XP000311835 see the whole document	1-3
	VIGARIE J P: "A DEVICE FOR REAL-TIME MODIFICATION OF ACCESS CONDITIONS IN A D2-MAC/PACKET EUROCRYPT SIGNAL: THE TRANSCONTROLLER" CABLE TV SESSIONS, MONTREUX, JUNE 10 - 15, 1993, no. SYMP. 18, 11 June 1993, POSTES; TELEPHONES ET TELEGRAPHES SUISSES, pages 761-769, XP000379391 see the whole document	1-3
.	•	*
1		
-		
	•	
	•	·
ł		
	•	
	·	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ormation on patent family members

Inter: nal Application No
PCT/FR 97/01502

Date 4 4			PC1/FR 9//01502		
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date		
WO 9410802 A	11-05-94	US 5319707 A AU 674721 B AU 5665594 A EP 0667082 A	07-06-94 09-01-97 24-05-94 16-08-95		
EP 0461029 A	11-12-91	FR 2663179 A AU 636039 B AU 7828591 A DE 69108781 D JP 4233345 A JP 7095725 B NO 178650 B	13-12-91 08-04-93 12-12-91 18-05-95 21-08-92 11-10-95 22-01-96		

HAPPUH I DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem Internationale No

PCI/FR 97/01502 A.CLASS CIB 6 CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE H04N7/167 Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la lois selon la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE cumentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 6 HO4N Documentation consultee autre que la documentationminimale dans la mesure où ces documents relévent des domaines sur lesquels a porté la recherche Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est realisable, termes de recherche C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas echéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées WO 94 10802 A (SCIENTIFIC ATLANTA) 11 mai Y 1 1994 Α voir page 3, ligne 35 - page 6, ligne 18 2,3 voir page 11, ligne 3 - page 15, ligne 26 voir page 16, ligne 35 - page 18, ligne 3 voir page 20, ligne 16 - page 22, ligne 27 voir page 24, ligne 9 - page 35, ligne 3 voir figures 2,3,6-9 Y EP 0 461 029 A (MATRA COMMUNICATION ;FRANCE TELECOM (FR); TELEDIFFUSION FSE (FR)) 11 décembre 1991 cité dans la demande Α voir page 4, colonne 4, ligne 24 - page 6, 2,3 colonne 8, ligne 4 voir figures 1-3 Voir la suite du cadre C pour la tinde la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe Catégories speciales de documents cités; To document ulténeur publié après la date de dépôt international ou la "A" document définissant l'état général de latechnique, non considére comme particulièrement partinent date de priorité et n'apparlemenant pes à l'étal de la dete de priorité et n'apparlemenant pes à l'étal de la lechnique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base del'invention "E" document antérieur, mais publié à la date dedépôt international ou après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut document pouvant jeter un doute sur une revendcation de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolement autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquée) Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquent uneactivée inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens document publié avant la date de dépôtintemational, mais posterieurement à la date de priorité revendiquée documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier *&* document qui fait partie de la même famillede brevets Date à laquelle la recharche internationale à étécficitivement achevée Date d'expédition du present rapport de recherche internationale 19 novembre 1997 26/11/1997 Nom et adresse postale de l'administrationchargee de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Van der Zaal, R

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 97/01502

C.(suite) D	OCIMENTS CONDUCTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP	PCT/FR 9	7/01502
Catégorie	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Carogone	identification des documents cités, avec,le cas échéant, l'indicationdes passages p	pertinents	no. des revendications visées
A	ANGEBAUD D ET AL: "CONDITIONAL ACCESS MECHANISMS FOR ALL-DIGITAL BROADCAST SIGNALS" IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, vol. 38, no. 3, 1 août 1992, NEW YORK, NY, US, pages 188-194, XP000311835 voir le document en entier		1-3
A	VIGARIE J P: "A DEVICE FOR REAL-TIME MODIFICATION OF ACCESS CONDITIONS IN A D2-MAC/PACKET EUROCRYPT SIGNAL: THE TRANSCONTROLLER" CABLE TV SESSIONS, MONTREUX, JUNE 10 - 15, 1993, no. SYMP. 18, 11 juin 1993, POSTES; TELEPHONES ET TELEGRAPHES SUISSES, pages 761-769, XP000379391 voir le document en entier		1-3
			·
	·		
		•	
			·
nulare PCTAS	V210 (suse de la devrième feuille) (juslet 1992)		

HAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

· Internationale No PCT/FR 97/01502

O			1 61/11/ 3//01302		
Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication		
WO 9410802. A	11-05-94	US 5319707 A AU 674721 B AU 5665594 A EP 0667082 A	07-06-94 09-01-97 24-05-94 16-08-95		
EP 0461029 A	11-12-91	FR 2663179 A AU 636039 B AU 7828591 A DE 69108781 D JP 4233345 A JP 7095725 B NO 178650 B	13-12-91 08-04-93 12-12-91 18-05-95 21-08-92 11-10-95 22-01-96		